


⑧ G13 取外し防止具



尺度 2:1


※LEDランプは付属に含まれておりません。

| 部番 | 部品名        | 材質        | 数量 | 備考                   |
|----|------------|-----------|----|----------------------|
| 10 |            |           |    |                      |
| 9  |            |           |    |                      |
| 8  | G13 取外し防止具 | PP        | 2  | 取り付け用樹脂ネジ付属          |
| 7  | ブッシング      | PA66      | 1  | φ26用                 |
| 6  | 端子台        | UF        | 1  | TC-45                |
| 5  | ソケット       | PP        | 2  | 26.422.2110.50(ハネあり) |
| 4  | ソケット       | PP        | 2  | 26.422.2010.50(ハネなし) |
| 3  | 側板         | SPCC t0.6 | 2  | 白色                   |
| 2  | 反射板        | SPCC t0.6 | 1  | 白色                   |
| 1  | 本体         | SPCC t0.6 | 1  | 白色                   |


| 承認 | 査閲 | 担当 | 品名                    |
|----|----|----|-----------------------|
|    | 森垣 | 谷口 | 埋込40W型2灯用器具 幅250mmタイプ |

器具重量=3.0kg

大和電機産業株式会社



天井埋込穴  
220x1235

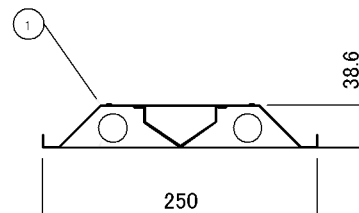

**⚠安全に関するご注意**

- ・本器具は、5・35℃の温度範囲で使用するように設計してあります  
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性  
ガス等発生する場所では使用できません。  
器具落下・感電の原因となります

- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。  
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。  
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行なうと火災・  
器具落下の原因となります