




シルバー蛍光灯照明器具

SILVER




大和電機産業株式会社

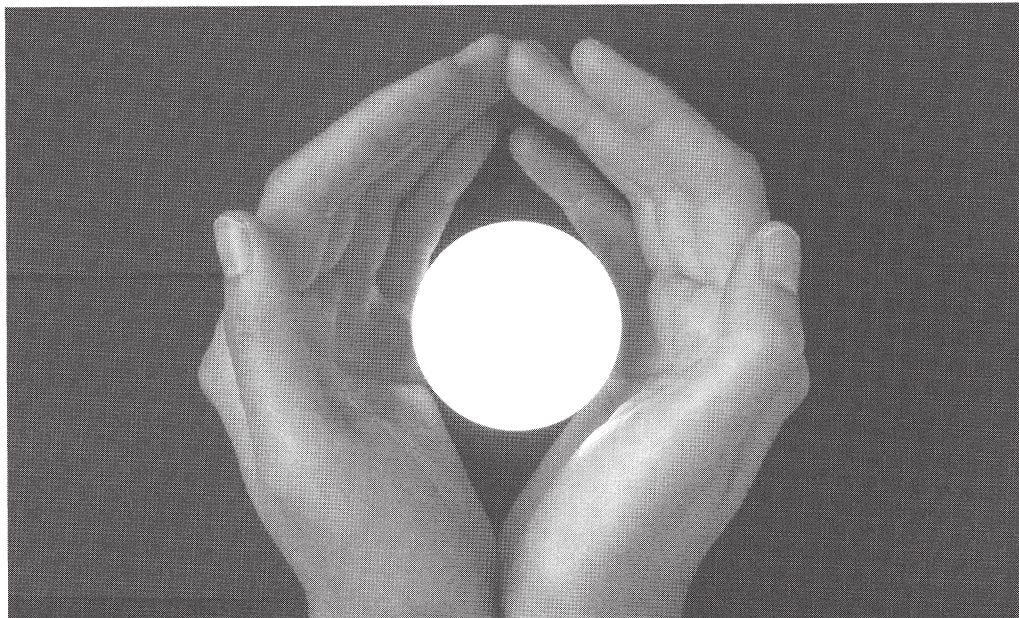


カタログ内全商品について、**LED仕様対応可能**です
※JEL801規格 (GX16t-5) 対応灯具も承ります

C1 (笠無)




グロー付





器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
041 C1	4W×1	155	110	—	56	48	本体銅板 (白)
061 C1	6W×1	231	180	—	56	48	//
081 C1	8W×1	308	180	—	56	48	//

C1 (笠無)





器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
101 C1	10W×1	360	265	—	72	57	本体銅板 (白)
151 C1	15W×1	463	300	—	74	60	//
201 C1	20W×1	606	490	300	74	60	//
301 C1	30W×1	660	470	300	82	62	//

C1 (笠無)





器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
321 C1	32W×1	873	700	500	95	60	本体銅板 (白)
401 C1	40W×1	1240	900	500	95	60	//

CW (笠無)





器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
202 CW	20W×2	610	400	300	75	86	本体銅板 (白)
302 CW	30W×2	660	340	400	75	86	//
402 CW	40W×2	1240	900	500	90	106	//

C2 (片反射)




器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
101 C2	10W×1	360	265	—	94	56	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）
151 C2	15W×1	463	300	—	98	58	
201 C2	20W×1	606	490	300	98	58	
301 C2	30W×1	660	470	300	101	63	

C2 (片反射)





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
321 C2	32W×1	873	700	500	118	63	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）
401 C2	40W×1	1240	900	500	118	63	

A (笠付)





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
101 A	10W×1	360	265	—	70	100	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）
151 A	15W×1	463	300	—	70	130	
201 A	20W×1	606	500	300	70	130	
301 A	30W×1	660	480	300	80	135	

A (笠付)

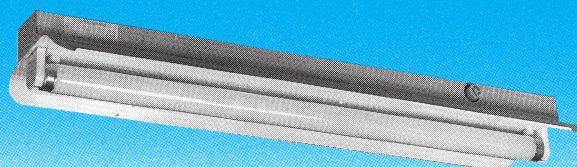



器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
321 A	32W×1	873	700	500	94	150	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）
401 A	40W×1	1240	900	500	94	150	

AW (笠付)






器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
152 AW	15W×2	467	300	—	75	170	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）
202 AW	20W×2	610	400	300	75	170	
302 AW	30W×2	660	340	400	75	170	
402 AW	40W×2	1240	900	500	90	185	
202 AW-TL	20W×2	625	485	400	90	185	

V1 (逆富士型)






器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
101 V1	10W×1	395	230	—	102	141	銅板（白）
151 V1	15W×1	503	335	—	102	141	//
201 V1	20W×1	646	400	460	102	141	//

V1 (逆富士型)






器 種	適合管	全長L	直付穴ℓ	パイプ穴ℓ	高さH	巾W	材 質
301 V1	30W×1	694	400	400	102	141	本体銅板 (白)
401 V1	40W×1	1262	800	500	102	141	//

V2 (逆富士型)






器 種	適合管	全長L	直付穴ℓ	パイプ穴ℓ	高さH	巾W	材 質
102 V2	10W×2	375	230	—	85	200	本体銅板 (白)
202 V2	20W×2	650	400	300	85	200	//
302 V2	30W×2	700	400	300	85	200	//
402 V2	40W×2	1268	900	500	85	200	//

C1 (防水型)






器 種	適合管	全長L	直付穴ℓ	パイプ穴ℓ	高さH	巾W	材 質
101 C1 防水	10W×1	375	250	—	90	61	本体・反射板銅板(白)
151 C1 防水	15W×1	490	400	—	90	61	//

C1 (防水型)






器 種	適合管	全長L	直付穴ℓ	パイプ穴ℓ	高さH	巾W	材 質
201 C1 防水	20W×1	644	535	—	114	71	本体銅板 (白)
301 C1 防水	30W×1	694	535	—	114	71	//
321 C1 防水	32W×1	895	650	—	114	71	//
401 C1 防水	40W×1	1262	900	500	114	71	//

CW (防水型)





器 種	適合管	全長L	直付穴ℓ	パイプ穴ℓ	高さH	巾W	材 質
202 CW 防水	20W×2	644	535	—	106	132	本体銅板 (白)
302 CW 防水	30W×2	695	550	—	106	132	//
402 CW 防水	40W×2	1260	900	—	106	132	//

C2 (防水型)





器 種	適合管	全長L	直付穴ℓ	パイプ穴ℓ	高さH	巾W	材 質
101 C2 防水	10W×1	375	250	—	100	61	本体:銅板 (白)
151 C2 防水	15W×1	483	300	—	100	61	反射板:銅板 (白)

C2 (防水型)

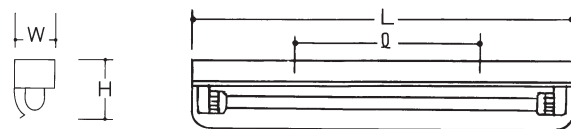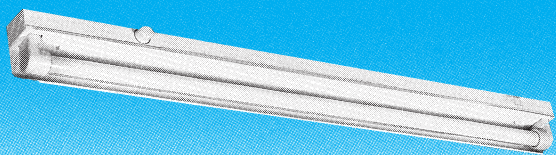




器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
201 C2 防水	20W×1	644	535	—	125	73	本体・反射板銅板(白)
301 C2 防水	30W×1	694	555	300	125	73	〃
321 C2 防水	32W×1	895	650	500	125	73	〃
401 C2 防水	40W×1	1262	900	500	125	73	〃

A (防水型)






器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
101 A 防水	10W×1	375	250	—	88	140	本体・反射板銅板(白)
151 A 防水	15W×1	483	300	—	88	140	〃

A (防水型)

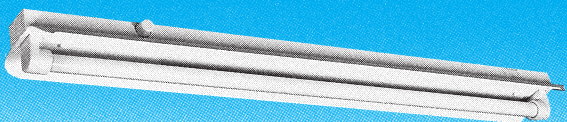




器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
201 A 防水	20W×1	644	535	—	114	155	本体・反射板銅板(白)
301 A 防水	30W×1	694	555	300	114	155	〃
321 A 防水	32W×1	895	650	500	114	155	〃
401 A 防水	40W×1	1264	900	500	114	155	〃

AW (防水型)






器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
202 AW 防水	20W×2	644	535	—	110	230	本体・反射板銅板(白)
302 AW 防水	30W×2	694	535	—	110	230	〃
402 AW 防水	40W×2	1260	900	500	110	230	〃

V1 (防水型)





器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
101 V1 防水	10W×1	398	230	—	95	141	本体銅板 (白)
151 V1 防水	15W×1	525	365	—	95	141	〃

V1 (防水型)




器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
201 V1 防水	20W×1	646	400	—	105	141	本体銅板 (白)
301 V1 防水	30W×1	694	550	300	105	141	〃
401 V1 防水	40W×1	1262	900	500	105	141	〃

V2 (防水型)

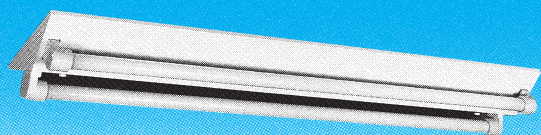



器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
202 V2 防水	20W×2	644	430	—	95	240	本体銅板 (白)
302 V2 防水	30W×2	695	550	—	95	240	〃
402 V2 防水	40W×2	1262	900	800	95	240	〃

C1 ラピッド





器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
201 C1 ラピッド	20W×1	644	535	—	105	72	本体銅板 (白)
321 C1 ラピッド	32W×1	894	650	—	105	72	〃
401 C1 ラピッド	40W×1	1262	900	500	105	72	〃

CW ラピッド

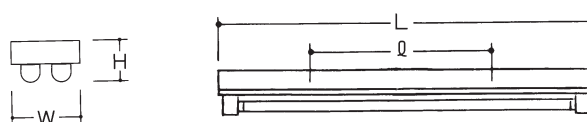



器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
202 CW ラピッド	20W×2	644	535	—	110	132	本体銅板 (白)
402 CW ラピッド	40W×2	1260	900	500	110	132	〃

C2 ラピッド

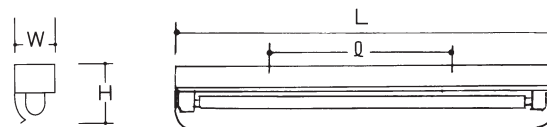



器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
201 C2 ラピッド	20W×1	644	535	300	125	73	本体・反射板銅板 (白)
321 C2 ラピッド	32W×1	894	650	—	125	73	〃
401 C2 ラピッド	40W×1	1264	900	500	125	73	〃

A ラピッド

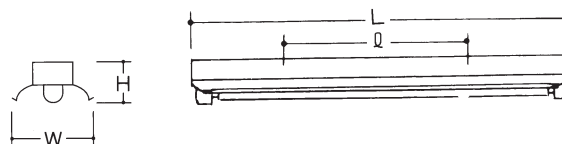



器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
201 A ラピッド	20W×1	644	535	300	105	155	本体・反射板銅板 (白)
321 A ラピッド	32W×1	894	650	—	105	155	〃
401 A ラピッド	40W×1	1262	900	500	105	155	〃

AW ラピッド

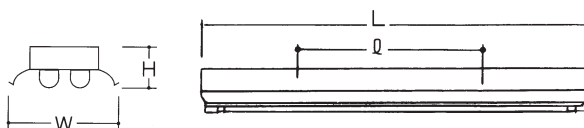


器 種	適合管	全長L	直付穴 ℓ	パイプ穴 ℓ	高さH	巾W	材 質
202 AW ラピッド	20W×2	644	535	300	110	230	本体・反射板銅板 (白)
402 AW ラピッド	40W×2	1260	900	500	110	230	〃

V1 ラピッド





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
201 V ₁ ラピッド	20W×1	644	400	—	105	150	本体鋼板 (白)
401 V ₁ ラピッド	40W×1	1264	900	500	105	141	〃
401 V ₁ 防水ラピッド	40W×1	1262	900	500	114	150	〃

V2 ラピッド

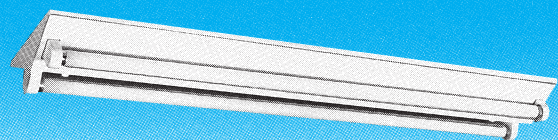



器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
202 V ₂ ラピッド	20W×2	645	430	—	95	200	本体鋼板 (白)
402 V ₂ ラピッド	40W×2	1262	900	500	95	225	〃

C₁-TL ターレット





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
101 C ₁ -TL	10W×1	375	250	—	95	61	本体：鋼板 (白)
151 C ₁ -TL	15W×1	483	300	—	95	61	〃
201 C ₁ -TL	20W×1	625	350	400	95	61	〃
201 C ₁ -TL-IEC	20W×1	633	850	400	95	61	〃
301 C ₁ -TL	30W×1	675	350	400	95	61	〃
321 C ₁ -TL	32W×1	874	700	500	95	61	〃

STホルダー





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
ST-100KB	10W	375	307	—	83	50	鋼板
ST-150KB	15W	481	416	—	83	50	〃
ST-200KB	20W	624	527	—	83	50	〃
ST-300KB	30W	674	577	—	91	52	〃
ST-320KB	32W	873	776	—	94	50	〃
ST-350KB	35W	1044	947	—	94	50	〃
ST-400KB	40W	1242	1145	—	94	50	〃

SHホルダー





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ径 φ	高さH	巾W	材 質
SH-100KB	10W	378	307	—	94	50	鋼板
SH-150KB	15W	487	416	—	94	50	〃
SH-200KB	20W	624	527	—	99	50	〃
SH-300KB	30W	674	577	—	99	52	〃
SH-320KB	32W	873	776	—	99	50	〃
SH-350KB	35W	1044	947	—	99	50	〃
SH-400KB	40W	1242	1145	—	99	50	〃

SGホルダー





器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ径 φ	高さH	巾W	材 質
SG-100KB	10W	378	307	—	54	93	鋼板
SG-150KB	15W	487	416	—	54	93	〃
SG-200KB	20W	624	527	—	56	92	〃
SG-300KB	30W	674	577	—	56	93	〃
SG-320KB	32W	873	776	—	56	92	〃
SG-350KB	35W	1044	947	—	56	92	〃
SG-400KB	40W	1242	1145	—	56	92	〃

50/60Hz切替用器具

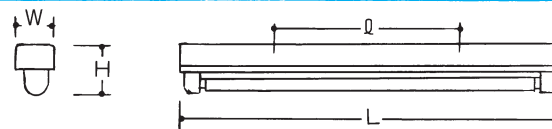



器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
101 C: 50/60Hz	10W×1	360	265	—	70	50	鋼板
151 C: 50/60Hz	15W×1	463	300	—	70	53	〃
201 C: 50/60Hz	20W×1	606	500	300	70	53	〃
301 C: 50/60Hz	30W×1	660	480	300	70	61	〃

殺菌灯

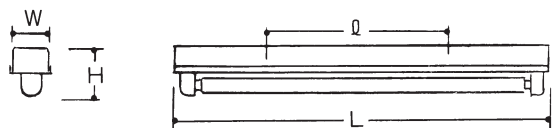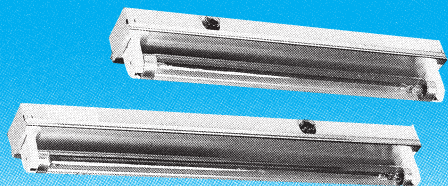

器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
101 殺菌灯	10W×1	360	265	—	70	50	反射板アルミニウム
151 殺菌灯	15W×1	463	300	—	70	53	〃
201 殺菌灯	20W×1	606	500	300	70	53	〃
301 殺菌灯	30W×1	960	650	—	114	62	〃



SC 丸型蛍光灯用ホルダー棒サーク

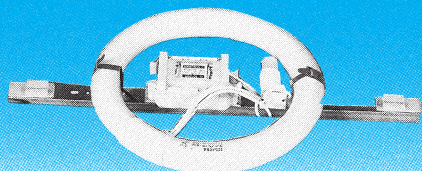

器 種	適合管	全長L	直付穴 φ
SC-200	20W	400	345
SC-300	30W	400	346
SC-320	32W	465	—
SC-400	40W	500	446

高さH	巾W	材 質
41	48	鋼板
48	51	〃
—	—	〃
48	50	〃



SP 丸型蛍光灯用ホルダースタンド



器 種	適合管	全長L	直付穴 φ
SP-200	20W	250	230
SP-300	30W	250	230

高さH	巾W	材 質
310	62	鋼板
310	62	〃


板サークライト

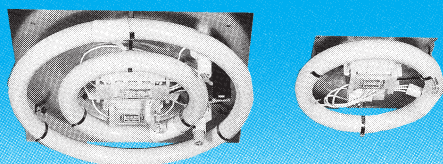

器 種	適合管	全長L
SCK301	30W	180角
SCK 700	30W+40W	345角

直付穴 φ	高さH	材 質
170	60	鋼板
275	60	〃


ガード

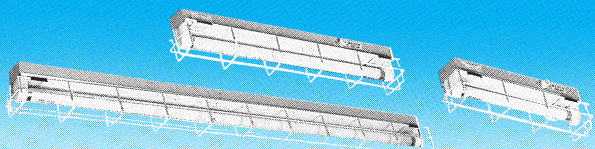

器 種	適合管	全長L	直付穴 φ	パイプ穴 φ	高さH	巾W	材 質
10W用	—	415	—	—	74	82	鋼線 (白)
20W用	—	660	—	—	74	82	〃
40W用	—	1300	—	—	115	120	〃



110W・直付型器具

1101-V1（逆富士型）




ランプ灯数	起動	材 質
FLR110W×1	RH	本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（白）

1102-V2（逆富士型）

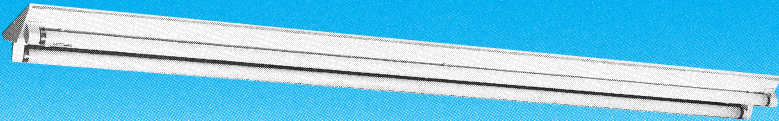


ランプ灯数	起動	材 質
FLR110W×2	RH	本体：亜鉛鋼板 反射板：銅板（白）

1101-C1（笠無） / 1102-CW（笠無）





ランプ灯数	起動	材 質
FLR110W×1	RH	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）
FLR110W×2	RH	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）

1101-A1（笠付）



ランプ灯数	起動	材 質
FLR110W×1	RH	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）

1102-AW（笠付）



ランプ灯数	起動	材 質
FLR110W×2	RH	本体：銅板（白） 反射板：銅板（白）

製造元

シルバー蛍光灯照明器具



大和電機産業株式会社



〒174-0063 東京都板橋区前野町1-33-15
TEL03-5915-2770(代)FAX03-5915-2800
silver@daiwadaw.jp